

テクニカルレポート

鑄鉄用水溶性塗型剤


ペネトレス W-2

- 特長**
- 『ペネトレス W-2』は耐熱性に優れた高純度アルミナ及びジルコン粉末を主原料に使用した下塗り用の鑄鉄用水溶性塗型剤です。
 - 高温強度に優れた粘結剤を配合しておりますので、耐熱性の高い塗型層（浸透層）を形成し、鑄造時における溶湯の差込み及び焼着に対し、効果を発揮します。

主成分

成分	SiO ₂	Al ₂ O ₃	ZrO ₂
(%)	9.6	69.7	20.0

希釈率

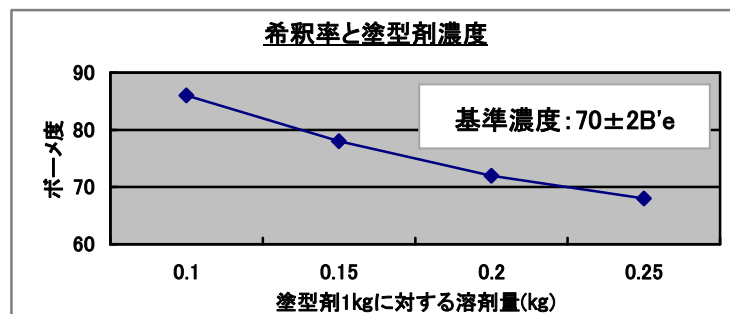

使用方法 ご使用の際は製品を十分に混合、攪拌の上、ご使用願います。また、使用濃度については砂の種類、粒度及び鑄型の充填密度等により調整し、刷毛又はスプレー等を使用して、鑄型砂粒間に2~3mm程度の塗型浸透層を形成するように塗布して下さい。

荷姿 25 kg, 一斗缶入り

 西村黒鉛株式会社

本社 大阪市淀川区新高1丁目1番8号 ☎06(6494)2241
枚方工場 大阪府枚方市春日野1丁目2番3号 ☎072(858)8410
支店 東京・名古屋・広島