

テクニカルレポート

鋳鋼用アルコール性塗型剤


APコート No.24

- 特長**
- 『APコートNo.24』は高純度なアルミナ粉末を主原料に使用した鋳鋼用のアルコール性塗型剤です。
 - 高温強度に優れた粘結剤を配合しておりますので、耐熱性の高い塗型層を形成し、焼着を防止、低減します。
 - 懸濁性に優れ、作業性が良好です。

主成分

成分	SiO ₂	Al ₂ O ₃
(%)	10	89

希釈率

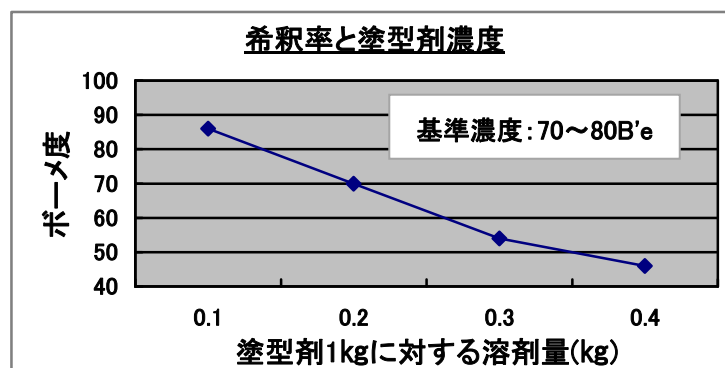

使用方法 塗布方法は刷毛塗り、ブッカケ及びスプレー法等の何れでもご使用できます。また、使用濃度については砂の種類、粒度、充填密度及び鋳型の形状等により調整して下さい。

荷姿 25 kg, ペール缶入り

 西村黒鉛株式会社

本社 大阪市淀川区新高1丁目1番8号 ☎06(6394)2241
枚方工場 大阪府枚方市春日野1丁目2番3号 ☎072(858)8410
支店 東京・名古屋・広島