

テクニカルレポート


シェル・コールドボックス用水溶性塗型剤 ダイヤコート No.5 1 1 Y

- 特長**
- 高品位な鱗状黒鉛及び土状黒鉛粉末を主原料に使用し、特に塗型作業時におけるタレ、キレ性を考慮した粉末状の水溶性塗型剤です。
 - 塗型溶液の懸濁性が非常に高く、沈降特性に優れています。
 - 高希釈率製品である為、コストパフォーマンス性の非常に高い製品です。

主成分

成分	C	SiO ₂	Al ₂ O ₃
(%)	40	43	8

希釈率

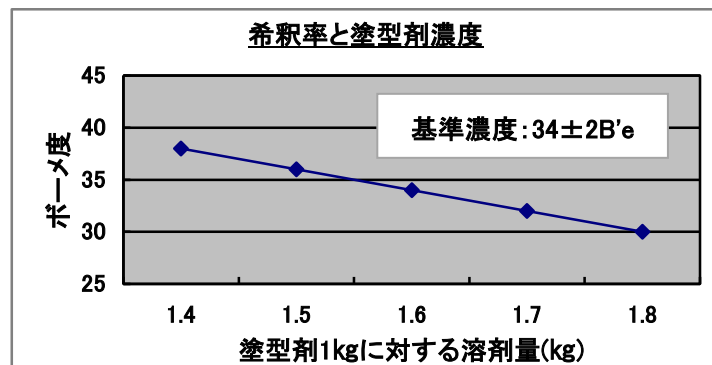

使用方法 本製品と水を十分に混合、攪拌した後、塗布方法及び鑄型の形状、充填密度等により、塗布濃度を調整してご使用願います。

荷姿 25 kg, 紙袋入り

 西村黒鉛株式会社

本社 大阪市淀川区新高1丁目1番8号 ☎06(6394)2241
枚方工場 大阪府枚方市春日野1丁目2番3号 ☎072(858)8410
支店 東京・名古屋・広島